



NCP11FB-324

■NCP11FB324ブーム作業範囲図

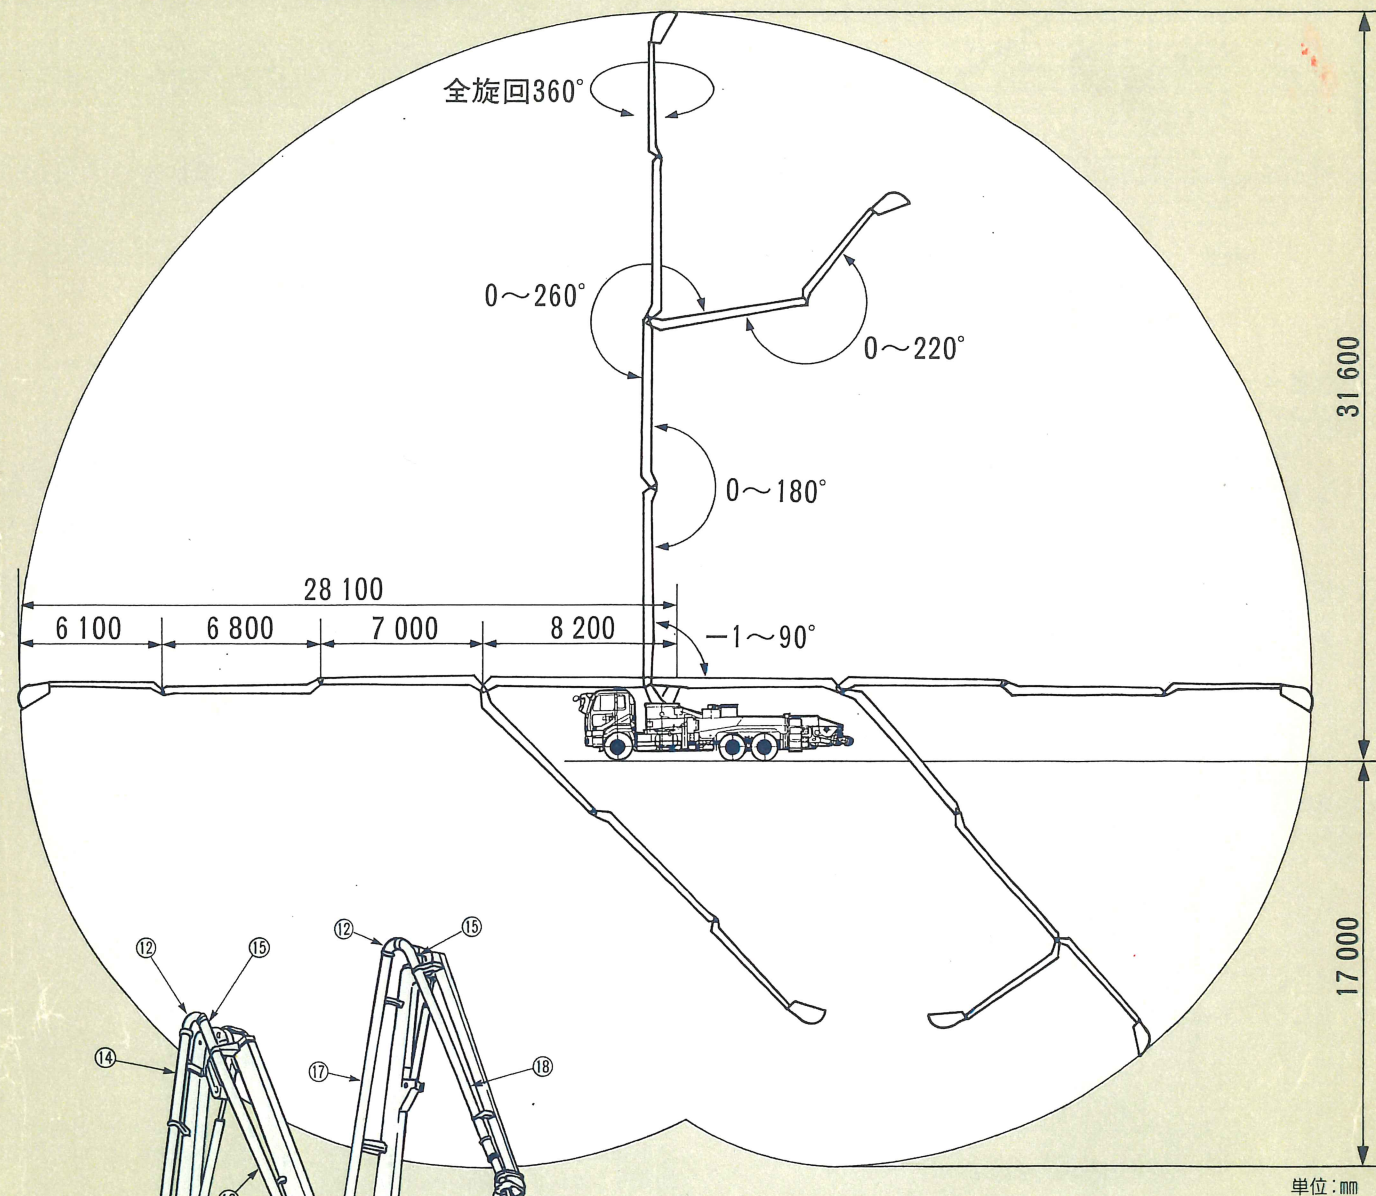

■配管早見表

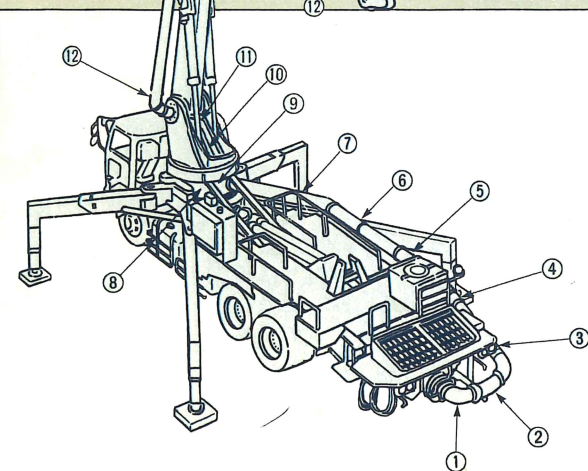


No.	部品No.	部品名
①	2332 96101	7Bベンドカン
②	2332 99702	7Bベンドカン
③	2112 05603	7B-6Bテーパカン
④	2332 48505	6Bアッソウカン
⑤	2332 46508	6Bベンドカン
⑥	2112 05701	6B-5Bテーパカン
⑦	2332 26507	5Bベンドカン
⑧	2352 21901	5Bベンドカン
⑨	2352 09203	5Bパイプ
⑩	2352 06601	5Bベンドカン
⑪	2352 21101	5Bベンドカン
⑫	2352 21001	5Bベンドカン


No.	部品No.	部品名
⑬	2312 03601	5Bアッソウカン
⑭	2312 03637	5Bアッソウカン
⑮	2352 04801	5Bベンドカン
⑯	2312 03635	5Bアッソウカン
⑰	2312 03636	5Bアッソウカン
⑱	2312 03638	5Bアッソウカン
⑲	2058 033U1	5Bフレキシブルホース

ニイガタコンクリートポンプ McSWING11FB-324


■吐出量—吐出圧線図

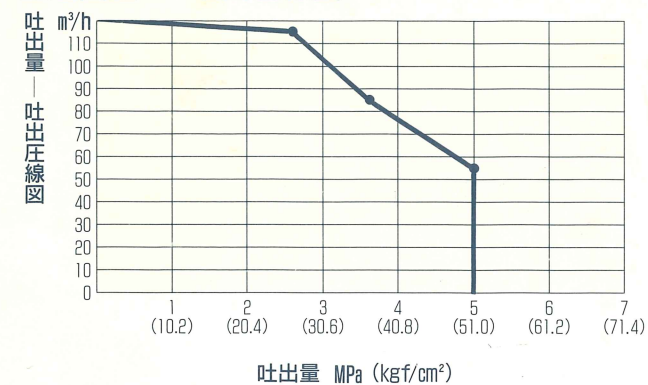

■吐出量—水平輸送距離線図
(普通コンクリート125A(5B)管使用の場合)

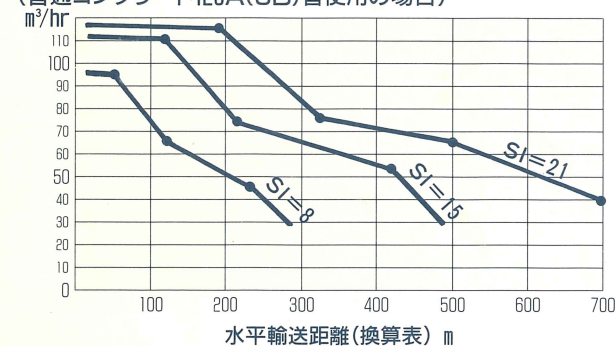

■吐出量—垂直輸送距離線図
(普通コンクリート125A(5B)管使用の場合)

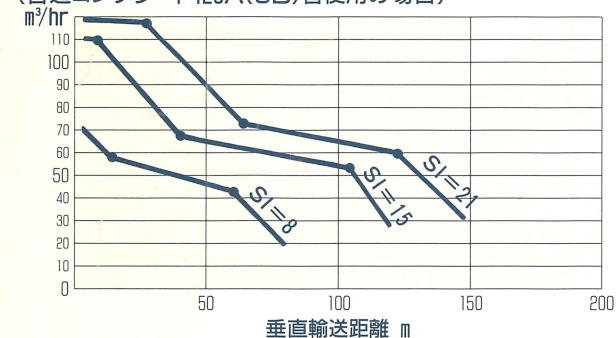

■性能表

吐出量	10~115 m³/h
ピストン前面圧	5.0 MPa (51 kg·f/cm²)
最大輸送距離	500 m
水平	125A 680 m
垂直	150A 1 050 m
コンクリートスランプ	5~23 cm
残コンクリート排出方法	空気洗浄
最大骨材寸法	輸送管 100A 玉砂利 40 mm 砕石 30 mm
	125A 40 mm 40 mm
	150A 50 mm 40 mm

■諸元表

コンクリートポンプ	シリンダボア×ストローク長	210 mm×1 600 mm
	ホッパ容量×地上高	0.45 m³×1 340 mm
	水タンク容量	200 ℓ
	主油圧ポンプ	斜板式可変アキシャルピストンポンプ
	補助油圧ポンプ	定容量2連ベーンポンプ
	型式	4段360°全回転 油圧屈折式
ブーム	長さ	28.1 m (1st根元)
	最大地上高	31.6 m
	作動角度	1 段目 -1~90°
		2 段目 0~180°
		3 段目 0~260°
		4 段目 0~220°
	旋回ブレーキ	油圧ディスク自動ブレーキ
	コンクリート輸送管径	125 A
アウトリガ	フロント	油圧開閉手動出し門型
	リヤ	油圧開閉門型
	スパン	6 000 mm
		7 000 mm
シャシ	型式	日デ U-CW520 PN
	エンジン	RF8
	最高出力	340 PS/2200 rpm
	燃料タンク容量	200 ℓ
車両総重量		20 900 kg
全長		10 865 mm
全巾		2 490 mm
全高		3 460 mm

注) 本諸元表の数値は予告なく変更することがあります。
※輸送距離はセメント量300kg/m³程度、スランプ20~23cmのコンクリート吐出量30m³/h前後について適用します。また垂直輸送距離については横引配管として水平換算長100mを含みます。

■ニイガタコンクリートポンプMc SWING11FB-324

