

# コンクリートポンプ車

充実仕様で 17m

PS355


“新発売”

【主要諸元表】

最大吐出量	55m <sup>3</sup> /h	シ	型式	いすゞ KC-NPR72LV
最大吐出量	22Kgf/h	ヤ	エンジン型式	4HJI
最大圧送距離	水平：180m 垂直：60	リ	最高出力	150PS/3100rpm
最大骨材寸法	25mm	シ	燃料タンク容量	100ℓ
コンクリートスランブ	10~25mm		方式	自己水洗浄方式
ポンピングチューブ径	4.5インチ	洗	洗車ポンプ形式	自動渦巻ポンプ
ローラ数	2		吐出圧力×流量	1.7Kg/Cm <sup>3</sup> × 12ℓ/min
ホッパー容量	300ℓ	浄	水タンク容量	500ℓ
型式	3段油圧屈折式(上段1m軸引き出し)	重	重量	7435Kg
旋回角度	360° 全旋回	量	乗車定員	3名
最大地上高	17m	寸	全長×全幅×全高	6.700×2.010×2.840
コンクリート輸送管径	100A	法	ホイールベース	3.365m
先端ホース径×長さ	90A×7m			
前アウトリガ操作方式	水平：手動式 垂直：油圧式			
後アウトリガ操作方式	垂直：油圧式			
アウトリガ張り出し幅	4.835m (1.42m)			




〔 外観寸法図 〕

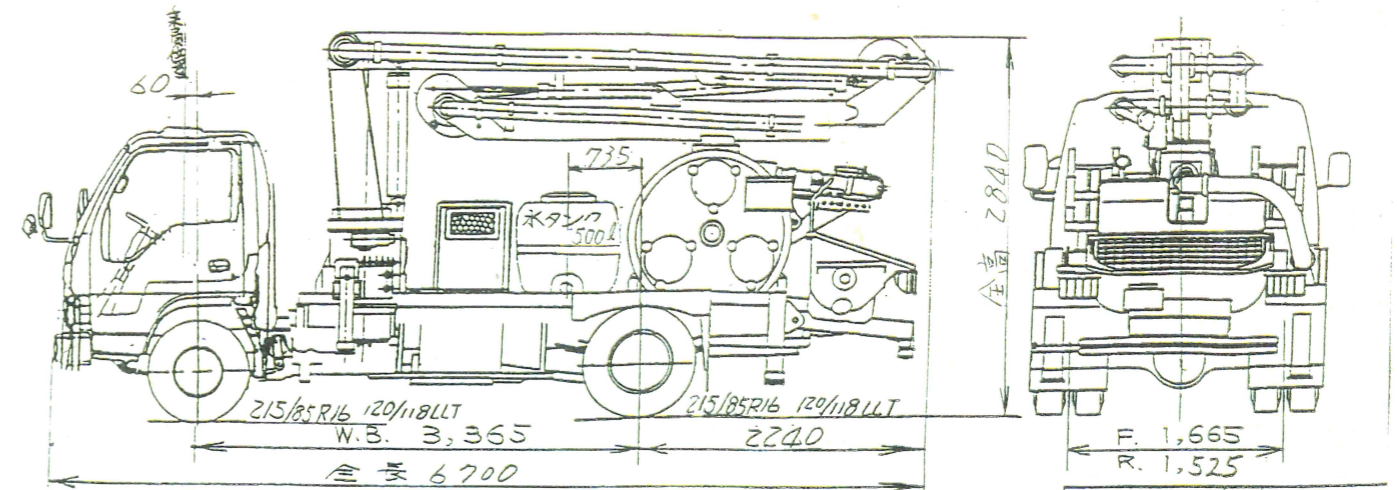

コンクリートポンプ車 97.4.20  
PS355-17 ENG  
いすゞ KC-NPR72LV 株式会社パン・オーシャン


〔 主要部写真 〕



テレコン内蔵型パネル



真空低下ランプ付



OKモニター



ブームロック付新型テレコン

\*テレコンは各社対応  
できます。




トランスファパイプ



敷板入れ



自動アイドルアップ装置



トラクション仕様



500ℓ水タンク



カートリッジ式グリース



水平器



油温計



折りたたみ式ステップ



ジョイント入れ



ワイドなV型アウトリガー

製造元

 株式会社パン・オーシャン

本社工場 / 千葉市花見川区三角町122-1 千262  
☎043-257-1941 FAX 043-250-9528

— 建設社会の明日を担う — **パン・オーシャン**